

Modelos no metálicos de estilo clásico de 1/2 in

BOMBAS DE LA SERIE COMPACTA

Parte de nuestra serie de bombas Compact, nuestras bombas clásicas de 1/2 in presentan un gran rendimiento en un paquete pequeño. Con índices de caudal de hasta 13 GPM (49.2 LPM) y una amplia gama de materiales y configuraciones de puertos.

Relación:	1:1		
Caudal máximo:	(bola) 13 gpm (49.2 lpm) (pico de pato) 10 gpm (37.9 lpm)		
Desplazamiento por ciclo:	(bola) 0.04 gpm (0.15 lpm) (pico de pato) 0.032 gpm (0.12 lpm)		
Entrada de aire: (hembra)	1/4 - 18 NPTF - 1		
Entrada/salida de fluido:	1/2 - 14 NPTF - 1		
Presión máxima de funcionamiento:	100 psi (6.9 bar)		
Diámetro máximo de sólidos suspendidos:	(bola) 3/32 in (2.4 mm) (pico de pato) fibras		
Peso: lb (kg)	Polipropileno	7.2 (3.3)	
	Acetal conectable a tierra	8.8 (4.0)	
	PVDF Kynar	9.5 (4.3)	
Elevación máxima por succión en seco en ft (m):	70 PSI	60 ciclos/min	71.1 db(A)
Nivel de sonido:	Completo, incluido		
Silenciador:			



Clasificación

Posición	1	2		3	4	5		6
Ejemplo:	66605	X	-	X	X	X	-	04

Posición 1 Serie del modelo	Posición 2 Material del colector y tapas de fluido	Posición 3 Sección del asiento	Posición 4 Material de la bola	Posición 5 Material del diafragma	Posición 6 Caudal del retenedor de cono
Modelo base	3 - Polipropileno 6 - Acetal conectable a tierra 7 - PVDF puro J - Polipropileno* H - Acetal conectable a tierra* K - PVDF puro* *Colector de una sola pieza	0 - Pico de pato 2 - Acero inoxidable 3 - Polipropileno 4 - PVDF 6 - Acetal	1 - Neopreno 2 - Nitrilo 3 - Viton 4 - PTFE 5 - EPR 8 - Poliuretano A - Acero inoxidable C - Neopreno** D - Nitrilo** E - Santoprene **Modelos de pico de pato	1 - Neopreno 2 - Nitrilo 3 - Viton 4 - PTFE/Santoprene 5 - EPR 8 - Poliuretano 9 - Hytrel B - Santoprene	04 - Descarga principio

Accesorios

Kit de conexión de línea neumática | 66073-1

(Filtro/regulador integrado con manómetro, un conector y una manguera de aire de 5 ft)

Kit de contador de ciclos | 66975

Silenciador opcional | 93110 se usa con el juego 637438


Kits de servicio de reparación | 637141 (sección de aire) 637140-XX (sección de fluidos)



93110



Kit de conexión de línea neumática
66073-1

Gráficos de caudal y dimensiones no metálicas de 1/2 in

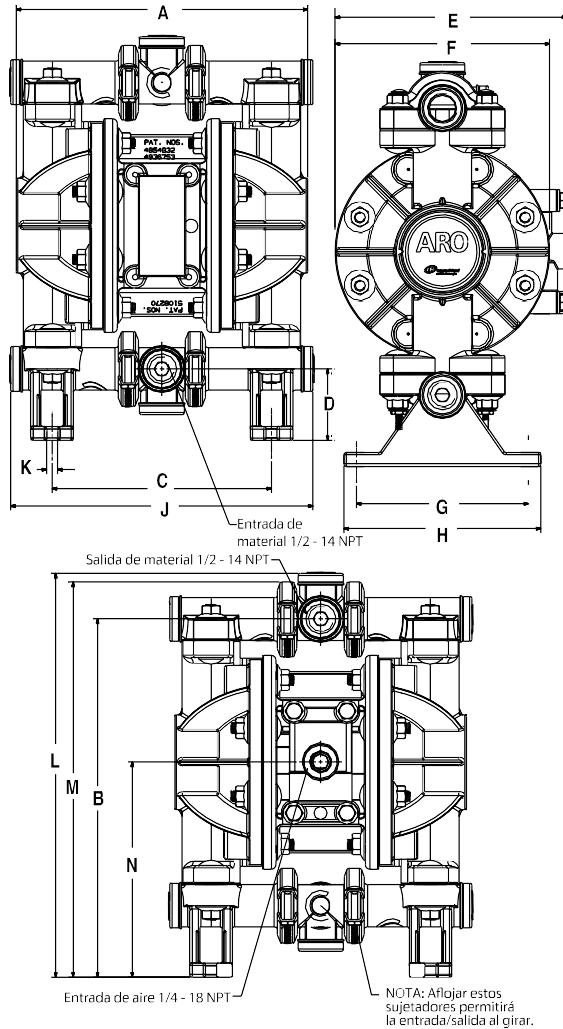

NOTA: Las dimensiones se muestran en pulgadas y (mm) y son proporcionadas solo de referencia.

A - 8.155" (207.1 mm)	E - 6.467" (164 mm)	J - 8.44 5" (215 mm)
B - 10.051" (255 mm)	F - 6.000" (152 mm)	K - 0.31 2" (8 mm)
C - 6.135" (155.8 mm)	G - 4.812" (122.2 mm)	L - 11.331" (288 mm)
D - 2.005" (51 mm)	H - 5.500" (140 mm)	M - 11.08 4" (282 mm)
	N - 6.040" (153 mm)	

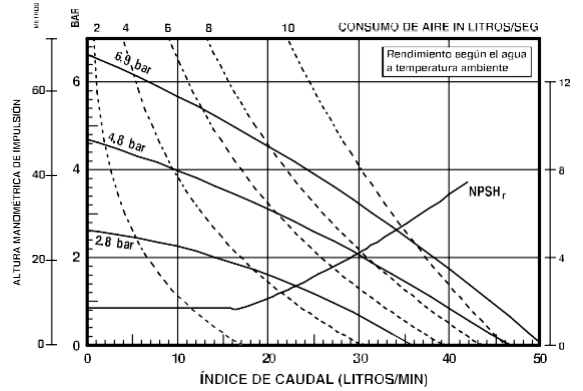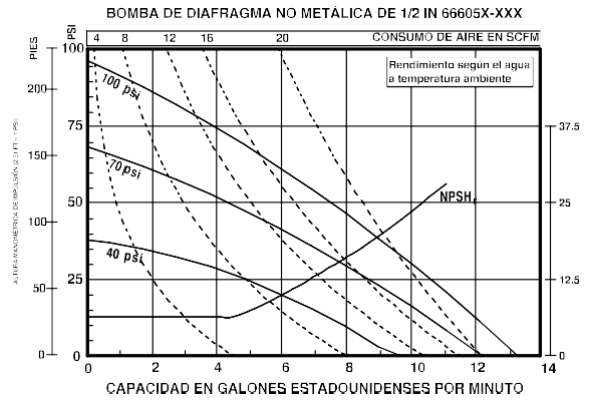

Consulte www.AROzone.com para obtener las curvas de caudal de tamaño completo.
Para obtener información adicional, comuníquese con soporte técnico al 1.800.495.0276.